


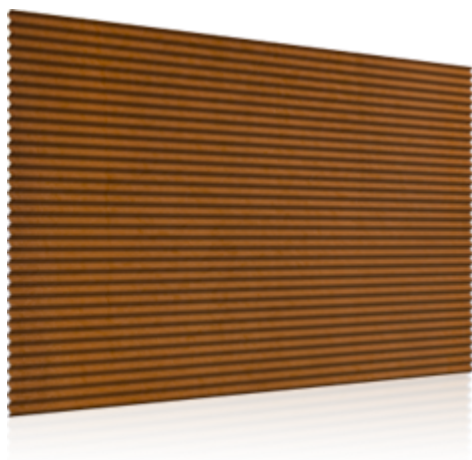

Design Cor-Ten S7

Создайте реалистичный ритм и рисунок поверхности с эффектом ржавчины при помощи профилей Design Cor-Ten® S7. Вы можете посмотреть форму и характеристики профилей на готовых фасадах. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и с различных перспектив. Объекты применения: фасады, внутренние стены и потолки.

Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2012. Все права защищены Rautaruukki Corporation

Размеры и формы



Фактическая ширина:	1119 мм
Общая ширина:	~1169 мм
Глубина:	6 мм
Шаг волны:	33 мм
Длина:	200 ... 3000 мм
Толщина материала:	Сталь Cor-Ten 1,00 мм

Материалы

Исходный материал

Материал	Толщина материала
Сталь Cor-Ten A	1,00 мм

Благодаря уникальному химическому составу, погодоустойчивая конструкционная сталь Cor-Ten имеет гораздо лучшую стойкость к атмосферной коррозии, чем другие конструкционные стали общего назначения. Погодоустойчивая сталь используется в строительных объектах и не требует специальной обработки поверхности. Использование погодоустойчивой стали устраняет необходимость поверхностной обработки в процессе изготовления и эксплуатации, тем самым способствуя сокращению воздействия на окружающую среду, а также сокращению затрат на жизненный цикл продукции.

Устойчивость к атмосферному воздействию изделия обеспечивается за счет оксидного слоя, то есть патины, который образуется на стальной поверхности, защищенной благодаря легирующим элементам и малопроницаемой для кислорода. При неоднократном промокании и высыхании погодоустойчивой стали на ее поверхности образуется оксидный слой. В нормальных погодных условиях защитный слой образуется за время от 18 до 36 месяцев.

Сначала патина имеет красновато-коричневый цвет, но с течением времени она приобретает темный оттенок. В промышленных районах патина образуется быстрее и имеет более темный цвет, чем в чистом воздухе сельской местности. На постоянно влажной или грязной стальной поверхности защитного слоя патины не возникает.

Для производства профилей используется сталь Cor-Ten A (S355J0WP-COR-TEN A).

Заказ и доставка

Заказ

Единицей заказа профилей считается квадратный метр (м²). Заказ профилей производится по спецификации, приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Время поставки устанавливается конкретно для каждого проекта.

Упаковка

Профили доставляются на монтажную площадку в деревянных поддонах, запечатанные в тонкую защитную полиэтиленовую пленку. Основной принцип упаковки неизменен. Для различных потребностей предусматриваются различные виды упаковки. Вид упаковки зависит от области поставки.

Хранение и транспортно-погрузочные операции

При получении заказа необходимо проверить количество профилей. Профили могут храниться в упаковке. Открытые ящики должны укрываться для защиты от попадания влаги. Транспортно-погрузочные операции следует производить аккуратно, во избежание повреждения профилей. Для резки и иных видов обработки профилей следует использовать соответствующие инструменты, которые позволяют обеспечить безопасность и надежность выполнения работ.

Маркировка

К ящику прилагается упаковочный лист, содержащий информацию о заказе: номер заказа, код груза и номер упаковки, контактную информацию, описание груза в упаковке (тип профилей и размеры), а также вес упаковки.

Соответствие стандартам и контроль качества

Профили имеют маркировку CE в соответствии со стандартом EN 14782 (для стальных профилей с полимерным и порошковым покрытием). Маркировка



указана на упаковке и в приложении к транспортной накладной. Контроль качества профилей производится в соответствии со стандартом EN 14782 и дополнительными требованиями производителя.