



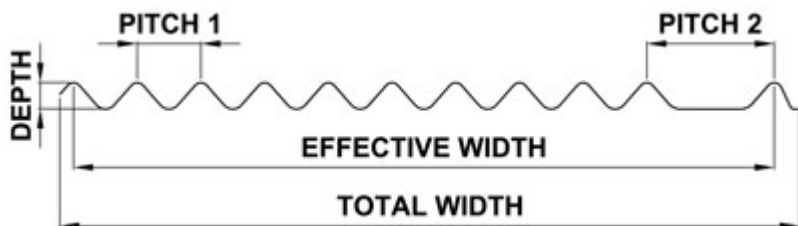
Design Rome S S34

Создайте четкий, разнообразный ритм и рисунок поверхности при помощи профилей Design Rome™ S S34. Вы можете посмотреть форму и характеристики профилей на готовых фасадах. При помощи визуализатора Design Palette компании Ruukki вы можете посмотреть материал и цвета при различных освещениях и с различных перспектив. Объекты применения: фасады, внутренние стены и потолки.

Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2012. Все права защищены Rautaruukki Corporation

Размеры и формы



Фактическая ширина:	898 мм
Общая ширина:	~939 мм
Глубина:	34 мм
Шаг волны 1:	82 мм
Шаг волны 2:	164 мм
Длина:	500 ... 6000 мм
Толщина материала:	Сталь 0,60 мм

Цвета и покрытия

Таблица стандартных условий

- Для стали: 14 цветов с ультрстойким покрытием PVDF. Гарантия на покрытие – 20 лет. Срок поставки: 2 – 4 недели. Объем поставки: без ограничений.

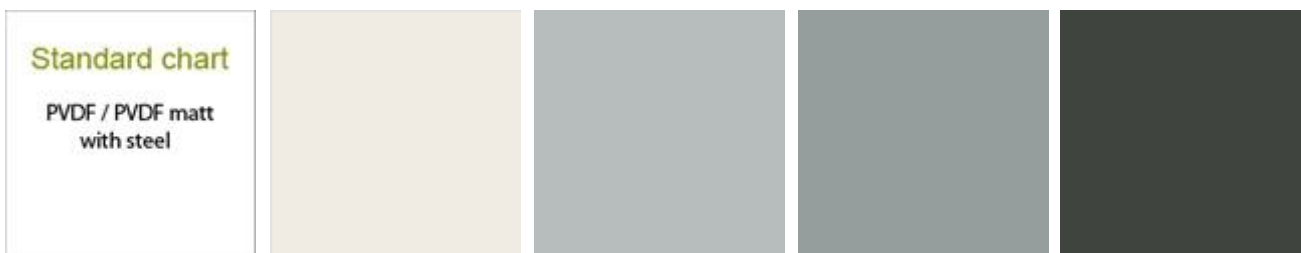
Таблица в цвете





- Для стали: 9 цветов с ультрстойким покрытием PVDF. Гарантия на покрытие – 20 лет. Срок поставки: 5 – 7 недель. Объем поставки: минимум 2500 м².
- Для стали: 26 цвета с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Срок поставки: 2 – 4 недели. Объем поставки: минимум 100 м².

Таблица уникальных предложений

- Для стали: По запросу возможно использование цвета RAL/NCS с ультрстойким покрытием PVDF. Следует проверить наличие в индивидуальном порядке. Гарантия на покрытие – 20 лет. Срок поставки: 7 – 9 недель. Объем поставки: от 2500 м². Наличие больших размеров следует проверить в индивидуальном порядке.
- Для стали: По запросу возможно предоставлением расширенной таблицы цветов RAL с порошковым покрытием. Гарантия на покрытие – 10 лет. Срок поставки: 5 – 7 недель. Объем поставки: минимум 100 м².

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность с порошковым покрытием всегда матовая и низкоструктурная. Поверхность с покрытием PVDF гладкая и более блестящая. Использование одинакового цвета покрытия PVDF и порошкового покрытия для одной стены недопустимо, поскольку внешний вид будет различным.



	White RR20 PVDF	Light grey RR21 PVDF	Grey RR22 PVDF	Dark grey RR23 PVDF
				
Silver RR40 PVDF matt	Dark Silver RR41 PVDF matt	Metallic Graphite RR45 PVDF matt	Light yellow RR24 PVDF	Light green RR36 PVDF
				
Metallic blue RR44 PVDF	Light blue RR34 PVDF	Blue RR35 PVDF	Dark red RR29 PVDF	Black RR33 PVDF
				
	Pure white RAL 9010 Powder matt	Yellow RR26 PVDF / Powder matt	Yellow orange RAL2000 Powder matt	Red orange RAL2001 Powder matt
				
Rose RAL3017 Powder matt	Strawberry red RAL3018 Powder matt	Ruby red RAL3003 Powder matt	Tile red RR750 PVDF / powder matt	Claret red Powder matt
				
Light brown RR30 PVDF / powder matt	Antique bronze Powder matt	Brown RR31 PVDF / powder matt	Dark brown RR32 PVDF / powder matt	Brun YW366F metallic: powder matt



Light green RAL6027
Powder matt



**Pastel green
RAL6019**
Powder matt



Green RR37
PVDF / powder matt



Spruce green RR11
PVDF / powder matt



Vert YW366F
metallic: powder matt



**Metallic pure white
RAL9010**
Powder matt



Gold RR42
metallic: PVDF /
powder matt



Copper RR43
metallic: PVDF /
powder matt




Himba
metallic: powder matt



Bleu YW353F
metallic: powder matt



Sapphire ice
metallic: powder matt



Midnight blue
metallic: powder matt

Материалы

Основные производственные материалы

Материал	Толщина материала
Сталь с покрытием PVDF	0,60 мм
Сталь с эпоксидным покрытием с порошковым покрытием	0,60 мм

Возможность использования других материалов определяется в каждом конкретном случае.

Заказ и доставка

Заказ

Единицей заказа профилей считается квадратный метр (м²). Заказ профилей производится по спецификации, приведенной на специальном типовом электронном бланке заказа. Время поставки устанавливается конкретно для каждого проекта.

Упаковка

Профили доставляются на монтажную площадку в деревянных поддонах, запечатанные в тонкую защитную полиэтиленовую пленку. Основной принцип упаковки неизменен. Для различных потребностей предусматриваются различные виды упаковки. Вид упаковки зависит от области поставки.

Хранение и транспортно-погрузочные операции

При получении заказа необходимо проверить количество профилей. Профили могут храниться в упаковке. Открытые ящики должны укрываться для защиты от попадания влаги. Транспортно-погрузочные операции следует производить аккуратно, во избежание повреждения профилей. Для резки и иных видов обработки профилей следует использовать соответствующие инструменты, которые позволяют обеспечить безопасность и надежность выполнения работ.

Маркировка

К ящику прилагается упаковочный лист, содержащий информацию о заказе: номер заказа, код груза и номер упаковки, контактную информацию, описание груза в упаковке (тип профилей и размеры), а также вес упаковки.

Соответствие стандартам и контроль качества

Профили имеют маркировку CE в соответствии со стандартом EN 14782 (для стальных профилей с полимерным и порошковым покрытием). Маркировка



указана на упаковке и в приложении к транспортной накладной. Контроль качества профилей производится в соответствии со стандартом EN 14782 и дополнительными требованиями производителя.